



# M 550 TRIPHASE

Approvato PRG

Emesso DOC


Md.7.2.3.1

Rev. 01

Data. 01/02/2012

Famiglia

DW009M

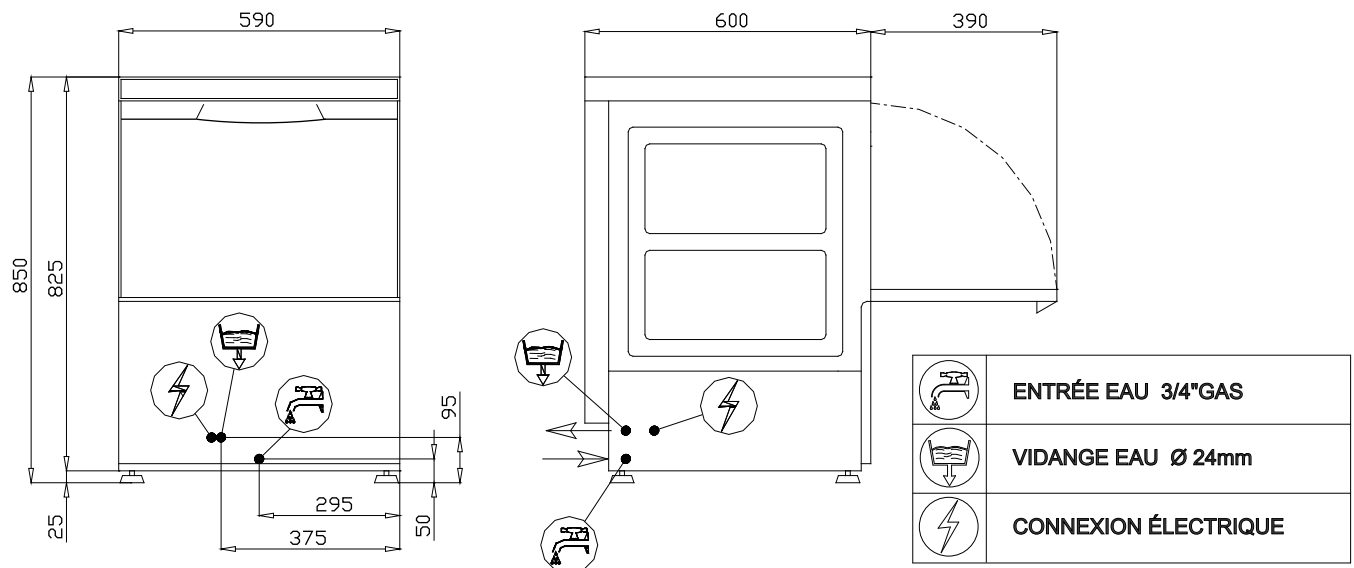

Données techniques	STD	
<b>Dimensions externes</b>		
Largeur	590 mm	
Profondeur	600 mm	
Hauteur(pieds vissés)	850 mm	
Poids net (version basic)	56.5 kg	
Voltage	400V 3N 50Hz	
Puissance max. absorbée	5150 W	
Dureté de l'eau	2-8 °F	
Pression de l'eau d' alimentation	200-400 kPa	
<b>Passage utile et paniers</b>		
Diamètre assiettes	345 mm	
Hauteur verres	320 mm	
Dimension paniers	500X500 mm	
Paniers inclus	1XC40 - 1XC44 - 1X15060	
N° cycles (sec)	1 (120)	2 (180)
<b>Alimentation eau 55°C</b>		
production paniers(*) <sup>(1)</sup> Paniers/h	30	20
<b>Alimentation eau 10°C</b>		
production paniers(*) <sup>(1)</sup> Paniers/h	21	20
Consommation eau par cycle (pression hydrique 200kPa)	2.3 L	
Débit surchauffeur	5.7 L	
Résistance surchauffeur	4500 W	
Témperature rinçage (fixé)	85°C	
Débit cuve	29 L	
Résistance cuve	2700 W	
Témperature cuve (fixé)	55°C	
Puissance pompe	650 W (340 L/min <sup>***</sup> )	
Pompe de vidange (option)	25 W h MAX vidange 0.8m (40 L/min <sup>***</sup> )	
Bruit	63 dB(A)	

(\*) avec thermo stop de série

(\*\*\*) Débit maximum pompe

(†) En cas d'alimentation avec eau froide et/ou dans le cas de nombreux lavages consécutifs, les temps d'échauffement de l'eau du rinçage final pourraient s'allonger pour atteindre la température optimale. Par conséquent, le temps total du cycle de lavage pourrait augmenter.